
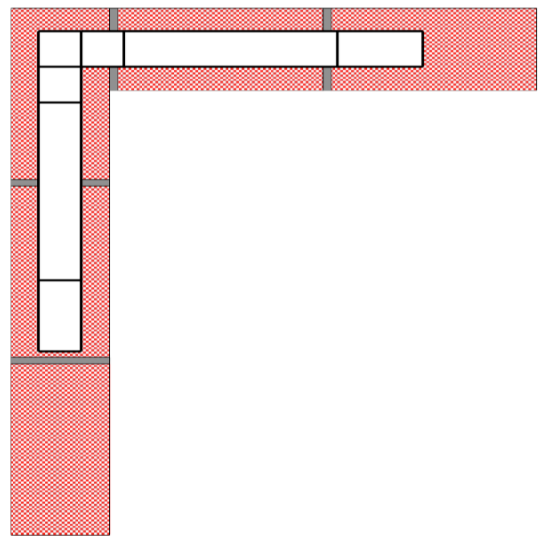


Eckbügel

(zweischnittig)

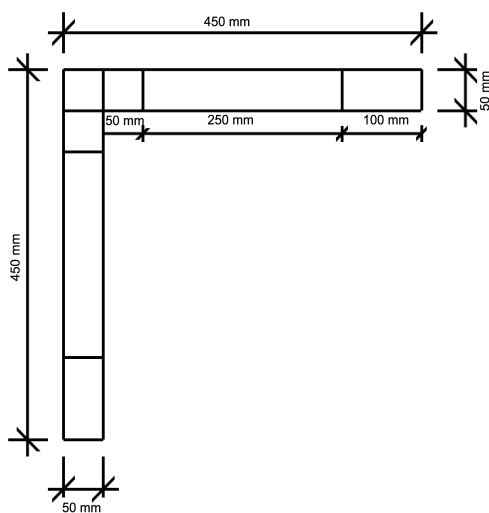

Die äussere Vorsatzschale muss zur Gewährleistung der Standsicherheit (Tragsicherheit) mit der Tragkonstruktion verbunden werden. Die Verbindungen müssen Zug- und Druckbeanspruchungen senkrecht zur Mauerebene und durch Temperaturänderungen bedingte allseitige Bewegungen parallel zur Mauerebene, aufnehmen können. Diesen Ansprüchen muss durch die Wahl und die korrekt geplante Anordnung spezieller Zweischalenanker Rechnung getragen werden. Bei durchgemauerten Ecken als Zulage zur Verbesserung des Eckverbundes.

Materialausführungen:
INOX A2 (Werkstoff-Nr. 1.4301)

oder

Verzinkter Stahl

Ø 4mm und 5mm

Erhältlich im Bund à 20 Stück