


MURTEC IHR-V

IHR-V-140-175 —> für Steinhöhe 14

IHR-V-190-225 —> für Steinhöhe 19

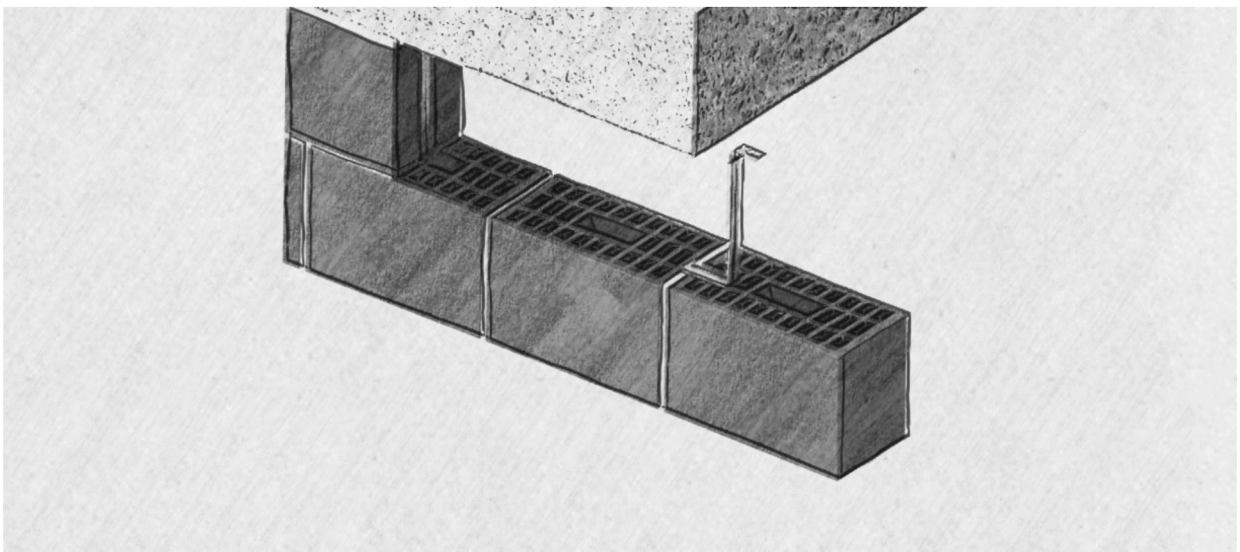

IHR-V sichern die Oberkante von Mauerwerkswänden. Sie ermöglichen die Aufnahme von durch Schrumpfung oder Erwärmung verursachten vertikalen Bewegungen und fangen Windlasten ab. Die Öffnung an der Vorderseite des Schienenstücks ist versiegelt, um das Eindringen von Mörtel zu verhindern und vertikale Bewegungen zwischen Mauerwerk und Rahmentragwerk zu ermöglichen. Die Schienenbasis wird in einer Lagerfuge verbaut. Dabei muss der Abstand zwischen Schienenmitte und Blockkante mindestens 50mm betragen. Die vertikale Fuge ist zu beiden Seiten der Schiene mit Mörtel zu füllen. Die Fuge zwischen der Oberkante des Mauerwerks beträgt normalerweise nicht mehr als 50mm.

Materialausführung:
INOX A2 / Werkstoff-Nr. 1.4301

erhältlich per Stück

MURTEC ag / Safenwilerstrasse 21 / 5742 Kolliken / info@murtec.ch / www.murtec.ch
Tel: 062 535 14 70