


Lagerfugenbewehrung AMR-X

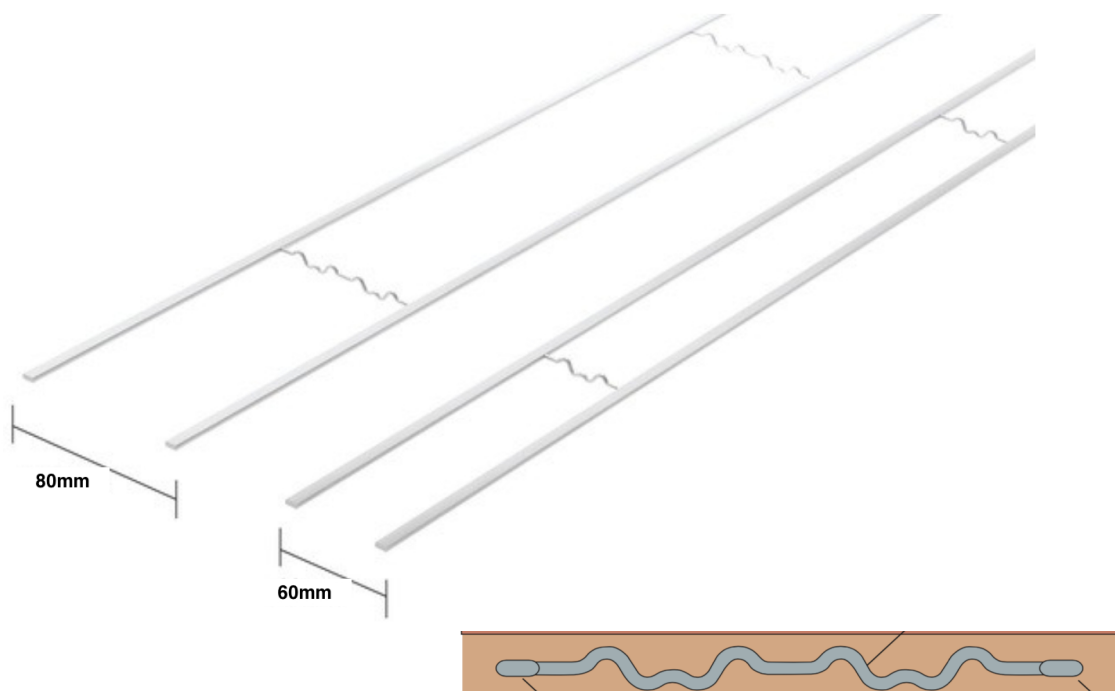

MURTEC® M-AMR-X ist in zwei Standardbreiten (**60mm, 80mm**) erhältlich und wird in Wänden unterschiedlicher Dicke verwendet werden. AMR-X hat einen Durchmesser von 3mm und wird ausschliesslich in rostfreier Ausführung, nichtrostender, austenitischer Stahl (Werkstoffnummer **1.4301**) hergestellt. Durch die speziell gewellte Form der Verbindungsstäbe wird eine sehr gute Einbindung in die Lagerfuge gewährleistet.

Stücklänge = 2,70m¹
1 Bund = 20 Stück = 54m¹
1 Palette = 50 Bund = 2700m¹
oder
1 Palette = 100 Bund = 5400m¹