


## Lagerfugenbewehrung

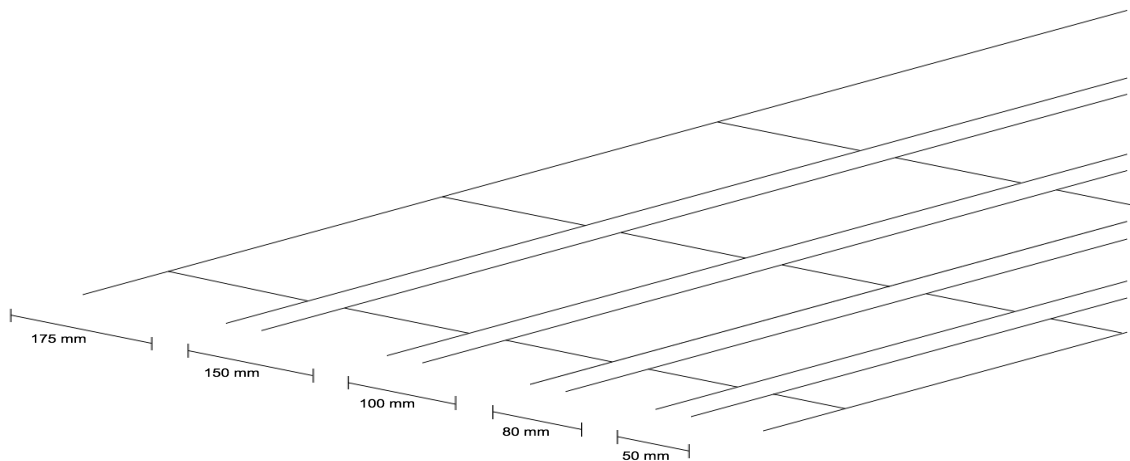

**MURTEC® M-AMR** ist in fünf Standardbreiten (**50, 80, 100, 150, 175 mm**) erhältlich und kann in Wänden unterschiedlicher Dicke verwendet werden.

**MURTEC® M-AMR** wird in zwei verschiedenen Durchmessergrößen hergestellt. Die Drähte weisen nach dem Abflachen einen äquivalenten Durchmesser von **4.0** und **5.0mm** auf.

**MURTEC® M-AMR** ist aus nichtrostendem, austenitischem Stahl (Ref. **S**) und verzinktem Stahl (Ref. **G**) erhältlich. Nichtrostender Stahl weist den höchsten Korrosionswiderstand **1.4301**, sowie die grössten Lebenszyklus-Kostenvorteile auf und ist für alle Anwendungen geeignet.

Stüklänge = 2,70m<sup>1</sup>  
1 Bund = 20 Stück = 54m<sup>1</sup>  
1 Palette = 50 Bund = 2700m<sup>1</sup>  
oder  
1 Palette = 100 Bund = 5400m<sup>1</sup>