


SSPV- Vormaueranker Schallschutz

(zur seitlichen Wandbefestigung)

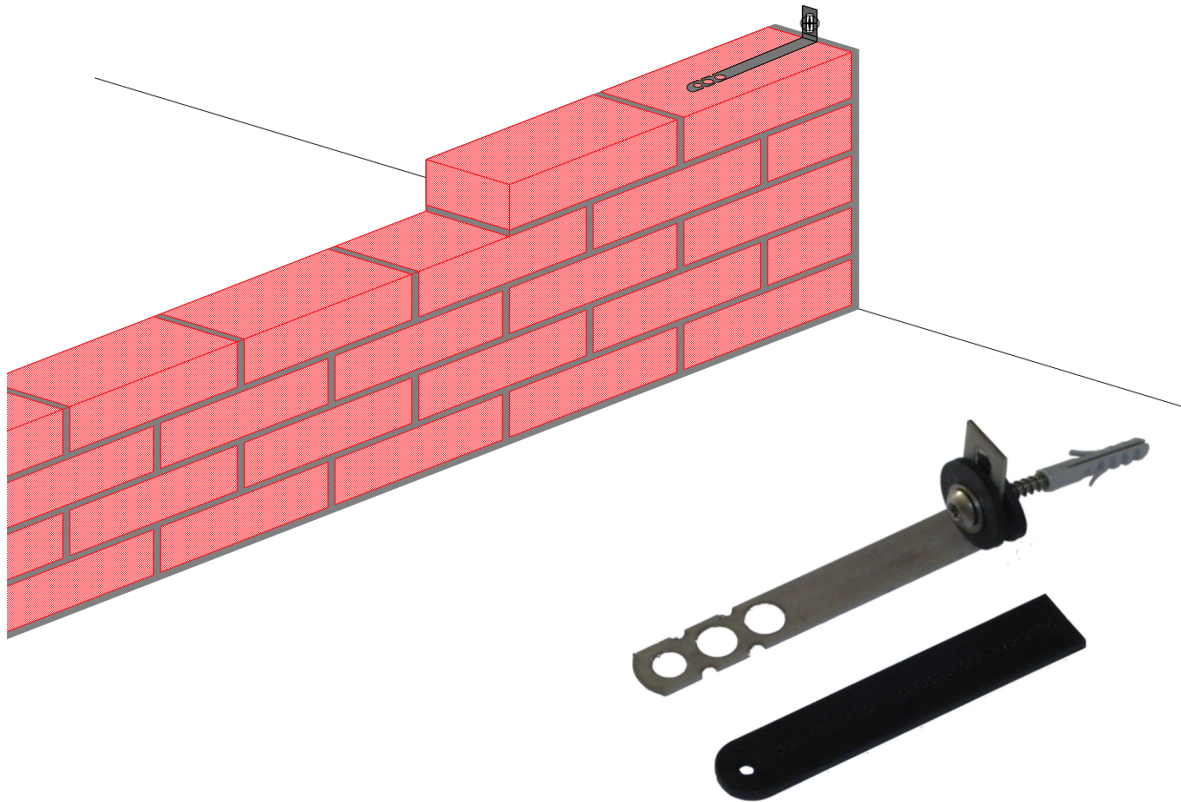

Die **MURTEC**® - Anschlussanker SSPV verfügen über einen Vertikalschlitz von 8x30mm, der vertikale Positionsanpassungen ermöglicht. Wenn sie am oberen Schlitzende montiert werden, ist ihre Belastbarkeit eingeschränkt. Daher werden sie nicht für Einsatzzwecke empfohlen, bei denen Spannungen zu berücksichtigen sind. Benötigte INOX- Schrauben 6 x 45mm und Kunststoffdübel sind inbegriffen.

M-SPV Schallschutz mit doppelten U-Scheiben aus Neopren

Zur Montage benötigtes Zubehör: SPV 125 mm, 2x Neopren-u-Scheiben, INOX- Torx-schraube M6 x 45mm und U- Scheibe M6, Kunststoffdübel sowie die Gleithülse 115mm.

Materialausführungen

rostfreier Stahl (Werkstoff-Nr. 1.4301/1.4401)

Längen von 75mm bis 300mm

erhältlich in Packungen à 20 Stück